


令和7年10月1日より適用する山形県県土整備部積算基準等の改定概要

国土交通省の積算基準改定等（令和7年4月）を受け、本県の積算基準等を改定するもの。

【積算基準書運用方針の変更】

昨年度まで県独自に編集し作成していた下記基準書について、今年度より市販本の基準書による運用とする。（詳細は別紙参照）

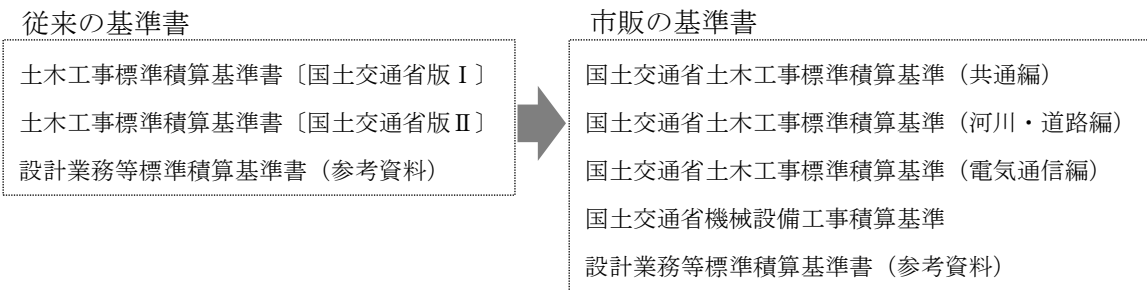

■国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）（河川・道路編）

（1）現場環境の改善費用の充実

「現場環境改善費」（率計上）から避暑（熱中症対策）・避寒対策費を切り離し、熱中症対策・防寒対策にかかる費用を「現場環境改善費」（率計上）の50%を上限に、設計変更による対応が可能となるよう改定する。

（2）土木工事標準歩掛

実態調査の結果を踏まえ、新規制定及び改定を行う。

1）新規制定

- ①排水材設置工（水平排水層）
- ②中層混合処理工（ICT）
- ③切削オーバーレイ工（ICT）

2）使用機械、労務の変動等により改定を行う工種

- ①スラリー攪拌工
- ②全回転オールケーシング工
- ③残存型砕工
- ④締切排水工
- ⑤雪寒仮囲い工
- ⑥大型土のう工

3）移動時間を踏まえた制定を行う工種

- ①構造物補修工（断面修復工）
- ②切削オーバーレイ工
- ③油圧圧入引抜工
- ④床版補強工

4) 建設機械の回送時間を考慮した改定

- ①鋼橋架設工

(3) 施工パッケージ型積算関係

実態調査の結果を踏まえ、新規制定及び改定を行う。

1) 使用機械、労務等の変動により改定を行った工種

- ①発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
- ②護岸基礎ブロック工
- ③舗装版クラック補修工
- ④消波根固めブロック工

2) 移動時間を考慮し、改定を行った工種

- ①排水構造物工（暗渠排水管）
- ②塵芥処理工
- ③路盤工
- ④路盤工（ICT）
- ⑤透水性アスファルト舗装工
- ⑥沓座拡幅工

(4) 鋼橋製作工関係

鋼橋製作工の副資材費、鋼橋製作工及び横断歩道橋製作工の歩掛について、製作現場の実態を踏まえ改定を行う。

■国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）

記載文言の追加、修正を行う。

■国土交通省機械設備工事積算基準

1) 機械設備工事積算基準の改定

- ①河川用水門設備における二次コンクリート及び型枠工
- ②揚排水ポンプ設備における低圧受電の場合の受電設備据付材料費
- ③工場及び現場塗装におけるプライマー処理並びにエアレススプレー塗りの歩掛

2) 機械設備点検・整備積算基準の改定

- ①ダム用水門設備の共通仮設費率
- ②トンネル換気設備の標準点検工数

■土木工事標準積算基準書〔県版〕

1) 第I編 総則

第1章 積算基準

基準書運用方針変更に係る「積算基準書等の読替えについて」の追加

2) 第V編 公園

第2章 施設整備

地下排水溝、人造石仕上げの削除

■設計業務委託等標準積算基準書（同参考資料）

(1) 標準積算基準書

最新技術基準への対応や実態調査の結果を踏まえ、改定を行う。

1) 測量業務

- ① 諸経費率の改定
- ② 機械経費、通信運搬費等、材料費

2) 地質調査業務

- ① 「軟弱地盤技術解析業務」の歩掛改定

3) 土木設計業務

- ① 「橋梁予備設計」「橋梁詳細設計」の歩掛改定

(2) 標準積算基準書（参考資料）

既存基準の改定を行う。

1) 積算基準

宿泊費・宿泊手当の積算や鉄道賃等の積算において、計上方法を改定

■設計業務委託等標準積算基準書〔県版〕

1) 設計業務等標準積算基準書の読替え項

基準書方針変更に伴う読替えの項の新規制定

2) 設計業務等標準積算基準書（参考資料）からの移行

従来の設計業務等標準積算基準書（参考資料）に「第6編 その他」として掲載していたものを〔県版〕に掲載

3) 既存掲載内容の見直し

第11章 地すべり調査を廃止

■建設機械等損料算定表

実態調査結果を踏まえ、新規機種を追加や既存機種の建設機械損料の改定を行う。

以上